

MD&MDCW

3

弊社在庫プラグ一覧


PURAG SOCKET SELECTION GUIDEコンセント					
		With lockpin 引掛コンセント			
250V 20A	φ 35	125V 15A	φ 35	250V 15A	φ 35
250V 30A	φ 57			250V 20A	φ 41
				250V 30A	φ 41

- * 下の表はあくまでもほんの一例です。
- * 内部に入れるトランスを選択することにより、いかような形状にも対応致します。
- * オプションで ①サーモスイッチ ②ブレーカー ③パイロットランプ ④メーター類 の取付け等お客様のお望みのままに仕上げます。
- * ヨーロッパ規格等特別のコンセントの注文も承っております。
その場合は支給していただくか、取寄せる納期が別にかかります。

MD (単相)



MDCW (三相)

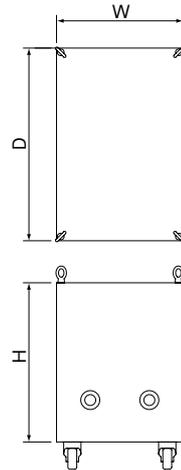

型番	容量 (VA)	外形寸法 m/m			オート. トランス (容量VA)		アイソレーション	重量 kg	入力 コード	出力 コンセント	キャスター			
		W	D	H	入出力電圧変換差		シールドタイプ							
					IN 100V	OUT 110V 115V 120V	IN 100V 115V 120V					OUT 200V 220V 240V	シールドタイプ	
M D	-50	—	56	85	120	200	50	15	2m	1	—			
	-100	—	80			300	100	40				1.5		
	-200	—	90	105	140	700	200	100				2.5		
	-300	—	100	130	150	1K	400	200				4.5		
	-500	—	112	145	160	1.5K	800	400				7		
	-1000	—	140	165	200	3K	1.5K	750		9.5				
	-2000	—		205		4K	2K	1K		13				
	-3000	—		220		240	5K	3K		1.5K		16		
	-4000	—	180	230	300	7.5K	4K	2K		18		2.5m	2	
	-5000	—	230	270		10K	6K	3K		25				
	-6000	—	270	300	350	15K	8K	4K		35		—	—	有
	-7000	—	300	350	400	20K	10K	5K		45		—	—	
	-8000	—	350	400	450	—	15K	7.5K		60		—	—	
	-10K	—		450		—	20K	10K		75		—	—	
	-12K	—		450		500	—	—		15K		100	—	
-15K	—	—	—		20K		120	—	—					
M D C W	-8	1K	160	230	190	—	—	—	11	—	—	—		
	-9	1.5K		280	230	—	—	—	15	—	—	—		
	-10	2K	200	320	280	—	—	—	19.5	—	—	有		
	-11	3K				—	—	—	24.5	—	—			
	-12	4K	240	360	300	—	—	—	28.5	—	—			
	-13	5K				—	—	—	35	—	—			
	-14	7.5K	300	460	380	—	—	—	44.5	—	—			
	-15	10K				—	—	—	60	—	—			
	-16	15K	360	550	460	—	—	—	80	—	—			
	-17	20K	400	600		—	—	—	110	—	—			
	-18	30K	430	680	550	—	—	—	150	—	—			
-18.5	40K	630		600	—	—	—	180	—	—				
-19	50K	450	700	700	—	—	—	235	—	—				
-20	75K	480	800	800	—	—	—	290	—	—				
-21	100K	530	900	900	—	—	—	358	—	—				

電源トランス

三相トランス

ケース入トランス

エッジワイズコイル

高周波トランス

高圧 高耐圧トランス

特注トランス